




## Mitel 413 DECT Phone

### Bedienungsanleitung

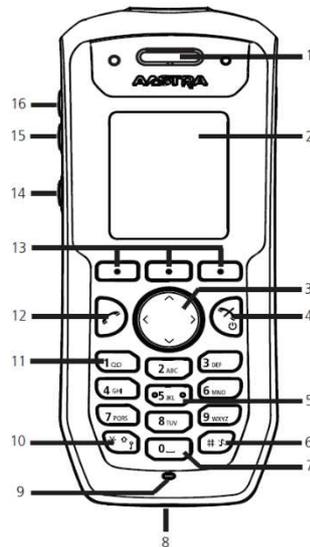

1. Lautsprecher
2. Farbdisplay
3. Navigationstaste mit vier Richtungen
4. Taste «Hörer auflegen»/ Ein- Ausschalten
5. Orientierungstaste für Blinde
6. Stummtaste
7. Leertaste
8. Mehrzweck-Anschluss
9. Mikrofon
10. Tastensperre / Wechsel Gross- Kleinschreibung
11. Mailbox Zugriff
12. Taste «Hörer abnehmen»
13. Softkeys
14. Stummtaste
15. Lautstärke senken
16. Lautstärke erhöhen

1. Batteriestatus
2. Datum
3. Name, Telefonnummer
4. Softkey Menüleiste
5. Nachrichten
6. Kurzwahl
7. Einstellungen
8. Kontakte
9. Profile
10. Favoriten
11. Verbindungen
12. Anrufe

#### Anrufe tätigen

Geben Sie eine interne oder externe Nummer ein und drücken Sie .

#### Eingehende Anrufe

Abheben: Drücken Sie   
 Anrufe abweisen: Drücken Sie   
 Freisprechmodus: Drücken Sie den Softkey   
 Anruf beenden: Drücken Sie 

#### Telefongespräch weiterleiten

Gespräch halten: Drücken Sie während des Gesprächs R.  
 Gespräch weiterleiten: Gewünschte Nummer / Kurzwahl eintippen und  drücken. Gespräch zurückholen: Erneut R drücken.

#### Rufumleitung


**Aktivieren:** Wählen Sie \*21\***Kurzwahl**# . Warten Sie auf das Freizeichen. Die Umleitung wird auf Ihrem Startdisplay angezeigt.  
**Deaktivieren:** Wählen Sie #21# . Warten Sie auf das Freizeichen. Die Umleitung verschwindet aus Ihrem Startdisplay. (\*21\* od. #21#= intern / \*22# od. #22#= extern)

#### Lautstärke während des Gesprächs

**Lauter:** Zum Erhöhen der Lautstärke, Lauter-Taste drücken (16).  
**Leiser:** Zum Verringern der Lautstärke, Leiser-Taste am Apparat drücken (15).  
**Stumm:** Zum Stummschalten der Lautstärke, Stumm-Taste am Apparat drücken (14).

#### Ruftonlautstärke anpassen

Drücken Sie **Menü > Einstellungen**  **> Töne & Rufsignale**. Nehmen Sie mit den Navigationstasten eine Anpassung vor.



#### Ein- und Ausschalten

Ausschalten / Einschalten: Drücken Sie  bis das Telefon vibriert und das Display aufleuchtet. Bestätigen Sie anschließend das Dialogfenster mit Ja.